


MMP TYPE III 40 - 100 W



Puissance absorbée	40 W		100 W		
	Débit en L/h	140	70	200	140
Pression d'utilisation en Bars	1,5	1	5	5	5
Hauteur d'aspiration en m	1,5	0,3	1,5	1,5	0,3
Viscosité de l'huile	comprise entre 36,5 et 366 cSt				
Plage de température °C	-20 / +100				
Matériaux corps et stator	fonte				
Matériaux arbre et pales	acier traité				
Tension d'alimentation	220-380 V triphasé ou 220 V monophasé				
Refoulement	Possible en R1 et R2 simultanément ou séparément				

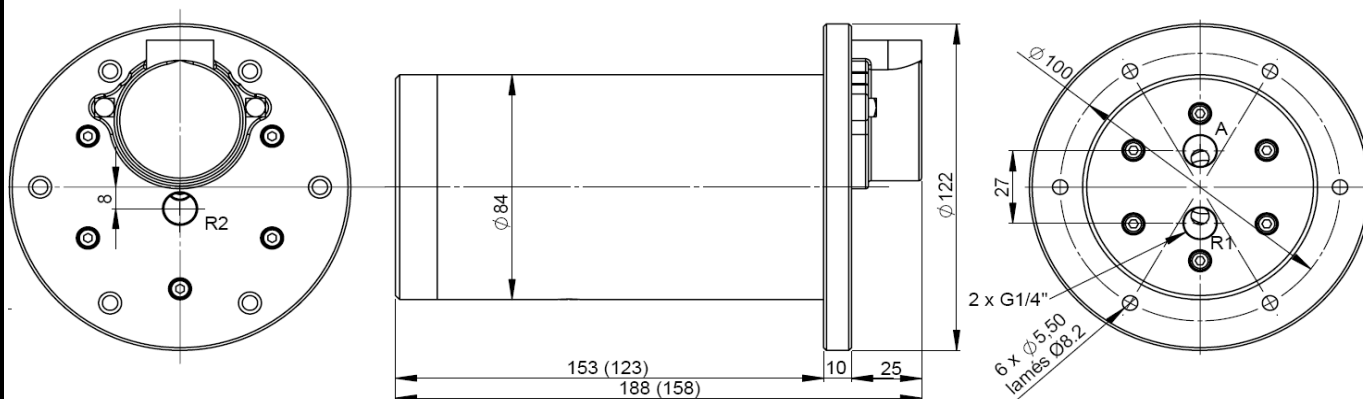

Les cotes entre parenthèses concernent les micro-motopompes de 40 W