


FASS PUMPE VFE




Förderleistung in Liter/min	40
Drehzahlbereich in 1/min	0 - 1 800
Viskositätbereich in cSt	1 - 200 000
Max Unterdruck in bar	- 0,7
Standard Druck in bar	3
Temperaturbereich	-20 / +160
Werkstoff Pumpengehäuse	Guss
Werkstoff Welle und Stator	Stahl
Mit DBV	extra
Max Grösse der Festkörpern	200 µ
Max Grösse der Weichkörpern	10 mm
Verfügbare Abdichtungsmöglichkeiten	Gleitring
Motorleistung Kw	1,1 kW
Fass-Grösse in Liter	50, 200
Geräuschpegel (bei 5 000cSt und 3 bars)	80 dB
Gewicht in kg	23




Drum drainer at 5 cSt viscosity fluid

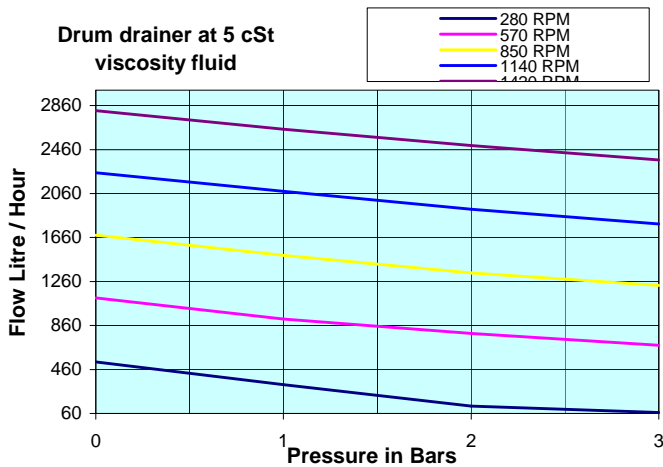

Drum drainer at 68 cSt viscosity fluid

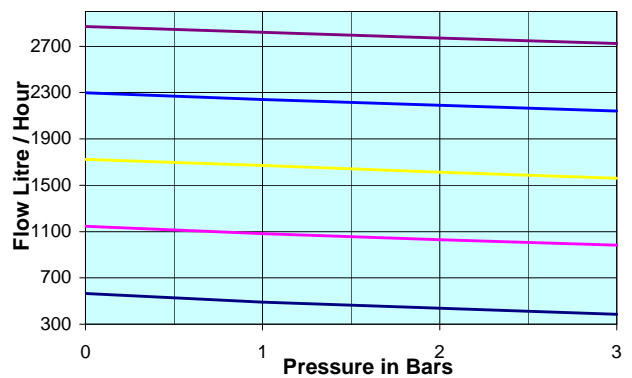

Drum drainer at 500 cSt viscosity fluid

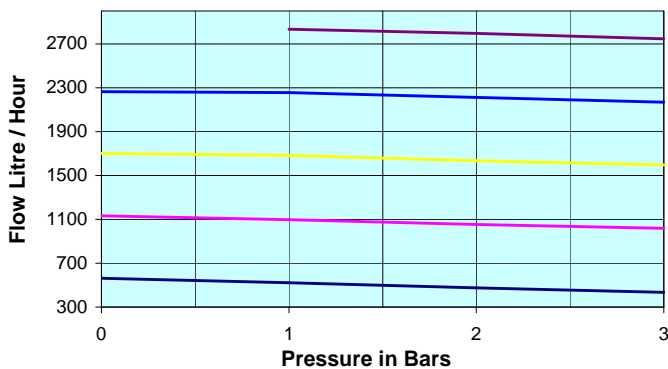

Drum drainer at 5000cSt viscosity fluid

